



信頼をポンプでつなぐ
keep the "confidence" using the pumps

ケミカルハンディポンプ[®]

MH-55N2 SERIES


※ポンプの長さ別注あります

MH-55N2

MH-55N2S

MH-55N2S

MH-55N2




MEITOU KAKOKI CO., LTD.

省エネルギータイプ

— 安全・確実・取扱い簡単 薬液小分け移送用ポンプ —

寸 法 図

MH-55N2

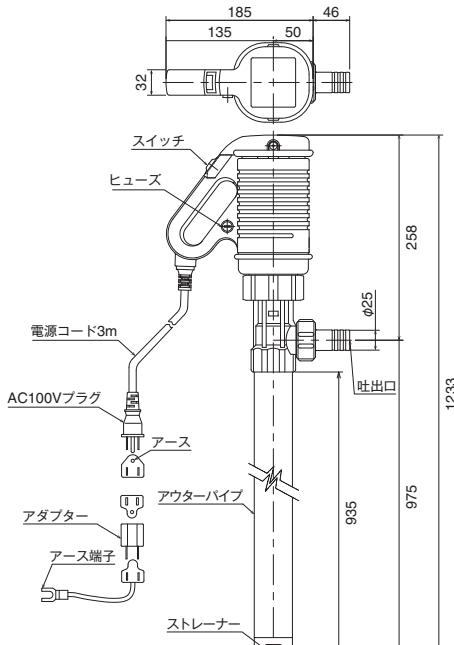

特 長

- 新型モーターと新型ハウジングの採用により、静音設計を実現
- 高効率インペラの採用により高揚程を実現
- コンパクト型のモーターの使用により軽量化

主 な 用 途

- メッキ工場などの薬液の移送に。
- 化学薬品工場、薬品倉庫などの薬液の小分け及び薬液のあけかえ補充に。
- 金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。

接液部材質

ハウジング	ポリプロピレン(P.P.)
アウターパイプ	ポリプロピレン(P.P.)
インナーパイプ	ポリプロピレン(P.P.)
インペラ	ポリプロピレン(P.P.)
シャフト	ハステロイC
メタル	PTFE
O-リング	FPM
吐出ロ	ポリプロピレン(P.P.)

仕 様

型 式	MH-55N2	MH-55N2S
最 大 吐 出 量	48L/min (揚程 0m Aq)	
全 揚 程	10m	
吐 出 口 径	25A ホース接続	
最 大 使 用 液 温	60°C	
最 大 使 用 粘 度	100CP	
重 量	2.8kg	2.5kg
標準附属品	PVC製 呼び 25 ホースバンド 30mm 電源用2極アダプター ホースツッピル・ナット Oリング	1.3m 1ヶ 1ヶ 1ヶ 1ヶ
モータ	種類 定格電圧 ヒューズ定格 定格 絶縁階級 消費電力	整流子モーター AC 100V 2.0A 連続 E種 190W

※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

●お求めは

●製造元



名東化工機株式会社

本社 〒465-0058 名古屋市名東区貴船一丁目27番地
TEL(052)701-2121(代) FAX(052)703-1551

東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区東橋一丁目3番2号 本多ビル2F
TEL(03)3632-7111(代) FAX(03)3632-7113

大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目7-13 日宝船場中央ビル 9F2号
TEL(06)6264-3033(代) FAX(06)6264-3035

長久手技術センター 〒480-1142 愛知県長久手市蟹原115番地

E-mail info@meitoukakouki.co.jp
URL www.meitoukakouki.co.jp

