

信頼をポンプでつなぐ

keep the "confidence" using the pumps

MEITOU FEEDER®

MTX

メイトウフィーダー

- 各種工場の廃液処理用薬液注入
- 上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素減菌液注入
- メッキ、化学工場、鋳工業等の薬品注入
- PH自動制御及び汙過前処理プラント用薬液注入
- 金属イオン封鎖剤注入
- ボイラー清罐剤、防錆防腐剤注入
- 食品加工業の減菌剤、食品添加剤の定量添加
- 光沢剤自動注入
- その他各用途の薬液注入



MTX型



MEITOU KAKOKI CO., LTD.

樹脂カバーで、サビをシャットアウト

メイトウフィーダー MTX

特 長

- ポンプ全体をプラスチックでカバーしましたので、サビの発生が殆どなく、美観をそこねません。
- 遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。
- 内部にアルミ材を採用し軽量化をはかりました。
- 多様な薬品に対応できるよう、豊富な材質を用意。
- ラチェット機構の改良によって品質向上しました。

接液部材質

- ポンプヘッド：PVC、MMA、SUS、テフロン、PP
- コネクタ：PVC、SUS、テフロン、PP
- ダイヤフラム：テフロン
- チャッキボール：テフロン、SUS、ハステロイC、セラミック
- O リ ン グ：バイトン、NBR、テフロン

※その他の材質については、お問い合わせください。

選 定 表


MEITOU フィーダー 型 式	モーター V・W	圧力 max Mpa	吐出量 ml/min		重量 kg
			50Hz	60Hz	
MTX- 50	100V・65W	1.0	5~50	6~60	11
MTX- 100	屋内 200V・100W	1.0	10~100	12~120	11
MTX- 250	屋内 400V・100W	0.7	25~250	30~300	12
MTX- 500	屋内 200V・100W	0.7	50~500	60~600	12
MTX-1000	屋外 200V・100W	0.5	100~1000	120~1200	13
MTX-2000	屋外 400V・100W	0.5	200~2000	240~2400	13
MTX-3000	屋外	0.3	300~3000	360~3600	15

寸 法

MODEL	C	D		E		F
		ホース接続	配管接続	ホース接続	配管接続	
MTX- 50	304	74	136	96	169	148
MTX- 100	304	74	136	96	169	148
MTX- 250	304	87	152	112	184	148
MTX- 500	304	87	152	112	184	148
MTX-1000	304	102	162	136	196	152
MTX-2000	304	102	162	136	196	152
MTX-3000	304		145		145	157

- フランジ仕様も可能です。
- PVC仕様寸法です。
- MTX-3000のみ一部仕様が異なります。

寸 法 図

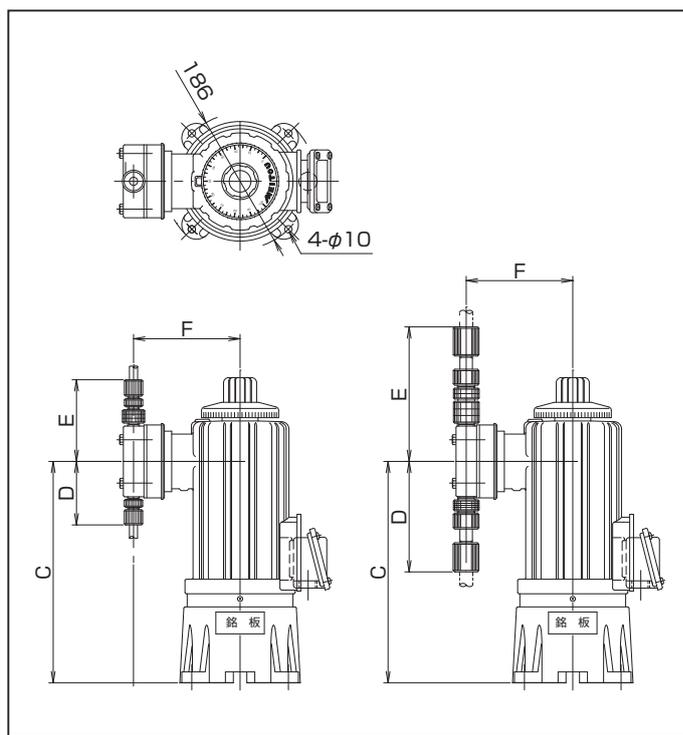

※ 性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

●お求めは

●製造元

MEITOU 名東化工機株式会社

本 社 〒465-0058 名古屋市名東区貴船一丁目27番地
TEL(052)701-2121(代) FAX(052)703-1551

東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋一丁目3番2号 本多ビル2F
TEL(03)3632-7111(代) FAX(03)3632-7113

大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目7-13 日宝船場中央ビル9F2号
TEL(06)6264-3033(代) FAX(06)6264-3035

長久手技術センター 〒480-1142 愛知県長久手市蟹原115番地

E-mail info@meitoukakouki.co.jp
U R L www.meitoukakouki.co.jp

